

Optische Eigenschaften	
<b>Reflexionsfaktor</b>	
$P_d = 0,919$	
<b>Spektrale Garantiewerte</b>	
$\tau_i$ (365 nm)	$\geq 0,25$
$\tau_i$ (488 nm)	$\geq 0,78$
$\tau_i$ (633 nm)	$\leq 0,08$
<b>Brechungsindizes</b>	
$n_F$ (486 nm)	= 1,526
$n_e$ (546 nm)	= 1,521
$n_d$ (587,6 nm)	= 1,519
<b>Sellmeierkoeffizienten</b>	
gültig von 440 nm bis 1550 nm	
$B_1$	0,5574
$B_2$	0,7122
$B_3$	37,3513
$C_2$	1,8447E-02 $\mu\text{m}^2$
$C_3$	5502,533 $\mu\text{m}^2$
<b>Innere Qualität</b>	
Blasenklasse	1


Mechanische Eigenschaften	
<b>Referenzdicke</b>	
$d = 1,00 \text{ mm}$	
<b>Dichte</b>	
$\rho = 2,60 \text{ g/cm}^3$	
<b>Knoophärte</b>	
HK[0.1/20] = 441	

Thermische Eigenschaften	
<b>Transformationstemperatur</b>	
$T_g = 447 \text{ }^\circ\text{C}$	
<b>Wärmeausdehnung in <math>10^{-6}/\text{K}</math></b>	
$\alpha$ (-30°C/+70°C)	= 8,7
$\alpha$ (20°C/300°C)	= 10,0


Chemische Eigenschaften	
<b>Chemische Haltbarkeit</b>	
FR Klasse	= 0
SR Klasse	= 1
AR Klasse	= 1
<b>Feuchtebeständigkeit</b>	
Robustes Glas	
siehe Pocketkatalog "Optisches Filterglas 2024", Kapitel 5.5	

Farbmetrische Eigenschaften				
	1 mm	2 mm	3 mm	
Illuminant D65	x	0,191	0,152	0,138
	y	0,272	0,229	0,200
	Y	37,9	20,6	12,7
	$\lambda_d$	486 nm	484 nm	482 nm
	$P_e$	0,493	0,675	0,758
Illuminant A	x	0,262	0,179	0,145
	y	0,406	0,360	0,317
	Y	30,1	14,5	8,2
	$\lambda_d$	495 nm	492 nm	490 nm
$P_e$	0,438	0,654	0,755	

Bemerkungen	
Ionengefärbtes Glas	
Bandpassfilter / Kurzpassfilter	
DIN ISO 23364:2022	
<b>Disclaimer</b>	
Alle Angaben ohne Toleranzen sind als Richtwerte zu betrachten.	

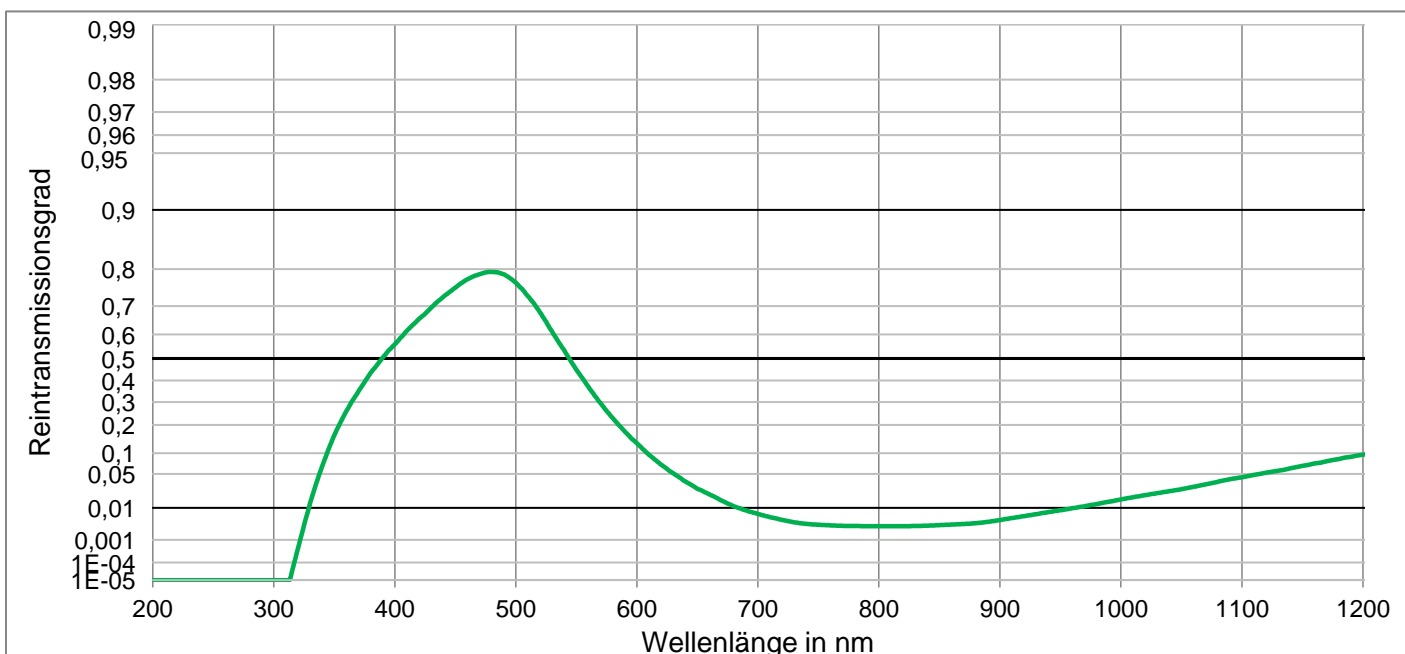

BG7

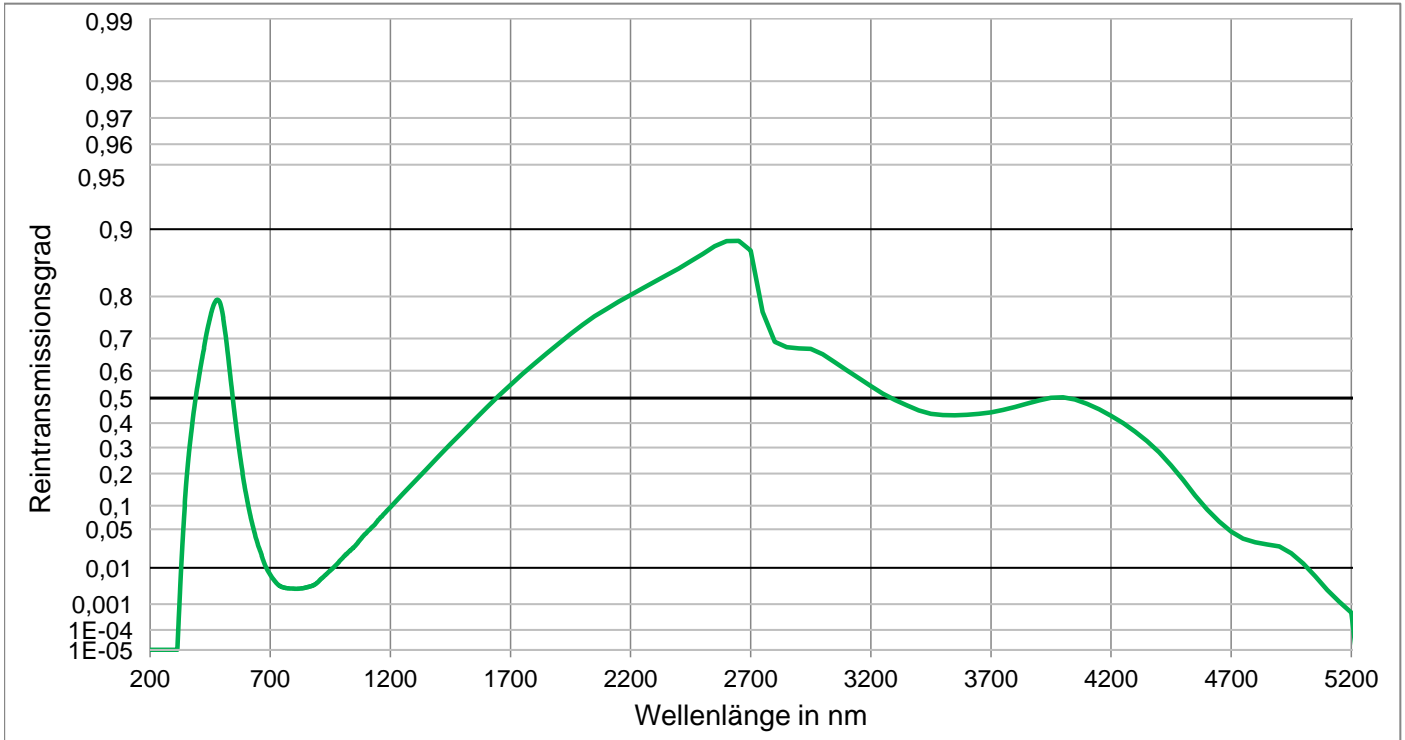

Reintransmissionsgrad  $\tau_i$  bei der Referenzdicke  
 Die Reintransmissionsgrade, tabellarisch und graphisch, sind als Richtwerte zu verstehen.

$\lambda$ /nm	$\tau_i$	$\lambda$ /nm	$\tau_i$	$\lambda$ /nm	$\tau_i$	$\lambda$ /nm	$\tau_i$	$\lambda$ /nm	$\tau_i$	$\lambda$ /nm	$\tau_i$
200	< 1,000E-05	500	7,670E-01	800	2,994E-03	1100	4,400E-02	2200	8,025E-01	3700	4,437E-01
210	< 1,000E-05	510	7,300E-01	810	2,991E-03	1110	4,807E-02	2250	8,157E-01	3750	4,531E-01
220	< 1,000E-05	520	6,790E-01	820	3,000E-03	1120	5,220E-02	2300	8,274E-01	3800	4,648E-01
230	< 1,000E-05	530	6,110E-01	830	3,035E-03	1130	5,630E-02	2350	8,386E-01	3850	4,779E-01
240	< 1,000E-05	540	5,350E-01	840	3,117E-03	1140	6,164E-02	2400	8,493E-01	3900	4,903E-01
250	< 1,000E-05	550	4,500E-01	850	3,240E-03	1150	6,717E-02	2450	8,600E-01	3950	5,013E-01
260	< 1,000E-05	560	3,690E-01	860	3,370E-03	1160	7,262E-02	2500	8,704E-01	4000	5,034E-01
270	< 1,000E-05	570	2,950E-01	870	3,515E-03	1170	7,810E-02	2550	8,805E-01	4050	4,947E-01
280	< 1,000E-05	580	2,290E-01	880	3,723E-03	1180	8,353E-02	2600	8,866E-01	4100	4,778E-01
290	< 1,000E-05	590	1,740E-01	890	4,074E-03	1190	8,971E-02	2650	8,869E-01	4150	4,560E-01
300	< 1,000E-05	600	1,310E-01	900	4,627E-03	1200	9,577E-02	2700	8,749E-01	4200	4,300E-01
310	< 1,000E-05	610	9,600E-02	910	5,299E-03	1250	1,317E-01	2750	7,671E-01	4250	3,997E-01
320	4,675E-04	620	7,000E-02	920	5,997E-03	1300	1,713E-01	2800	6,908E-01	4300	3,656E-01
330	1,289E-02	630	5,100E-02	930	6,812E-03	1350	2,151E-01	2850	6,751E-01	4350	3,263E-01
340	6,592E-02	640	3,700E-02	940	7,737E-03	1400	2,635E-01	2900	6,716E-01	4400	2,809E-01
350	1,600E-01	650	2,700E-02	950	8,668E-03	1450	3,140E-01	2950	6,698E-01	4450	2,297E-01
360	2,600E-01	660	2,070E-02	960	9,771E-03	1500	3,629E-01	3000	6,536E-01	4500	1,774E-01
370	3,490E-01	670	1,500E-02	970	1,100E-02	1550	4,125E-01	3050	6,281E-01	4550	1,280E-01
380	4,350E-01	680	1,103E-02	980	1,244E-02	1600	4,621E-01	3100	6,016E-01	4600	9,050E-02
390	5,040E-01	690	8,610E-03	990	1,407E-02	1650	5,077E-01	3150	5,741E-01	4650	6,410E-02
400	5,610E-01	700	6,910E-03	1000	1,593E-02	1700	5,497E-01	3200	5,456E-01	4700	4,610E-02
410	6,140E-01	710	5,620E-03	1010	1,784E-02	1750	5,885E-01	3250	5,170E-01	4750	3,580E-02
420	6,570E-01	720	4,710E-03	1020	1,981E-02	1800	6,238E-01	3300	4,930E-01	4800	3,122E-02
430	6,950E-01	730	3,974E-03	1030	2,181E-02	1850	6,562E-01	3350	4,715E-01	4850	2,870E-02
440	7,280E-01	740	3,550E-03	1040	2,396E-02	1900	6,854E-01	3400	4,512E-01	4900	2,660E-02
450	7,540E-01	750	3,317E-03	1050	2,634E-02	1950	7,124E-01	3450	4,376E-01	4950	2,000E-02
460	7,755E-01	760	3,182E-03	1060	2,928E-02	2000	7,365E-01	3500	4,328E-01	5000	1,250E-02
470	7,881E-01	770	3,080E-03	1070	3,273E-02	2050	7,569E-01	3550	4,316E-01	5050	6,300E-03
480	7,936E-01	780	3,032E-03	1080	3,649E-02	2100	7,736E-01	3600	4,338E-01	5100	2,760E-03
490	7,880E-01	790	3,009E-03	1090	4,051E-02	2150	7,893E-01	3650	4,378E-01	5150	1,210E-03